


# TKB 030S/E

| MODEL                     | TKB 030S       |             |
|---------------------------|----------------|-------------|
| UDŹWIG                    | 3 kg           |             |
| MAKS. PROMIEN ROBOCZY     | 593 mm         |             |
| DOF                       | 6              |             |
| WAGA                      | 28 kg          |             |
| MARKA REDUKTORA           | Japan Tamagawa |             |
| MARKA SILNIKA             | Japan Tamagawa |             |
| MARKA NAPĘDU              | LS Ethercat    |             |
| MOC ZNAMIONOWA            | 700 W          |             |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ       | J1             | 200°/s      |
|                           | J2             | 200°/s      |
|                           | J3             | 191°/s      |
|                           | J4             | 480°/s      |
|                           | J5             | 403°/s      |
|                           | J6             | 480°/s      |
| MAKSYMALNY OBSZAR ROBOCZY | J1             | ±167°       |
|                           | J2             | ±110°       |
|                           | J3             | 65° ~ -110° |
|                           | J4             | ±160°       |
|                           | J5             | ±120°       |
|                           | J6             | ±360°       |
| SPECYFIKACJA OCHRONNA     | 43             |             |
| PRECYZJA                  | ±0.03 mm       |             |
| STEROWNIK                 | TR3C-A06       |             |
| TEMPERATURA PRACY         | 0~45°          |             |

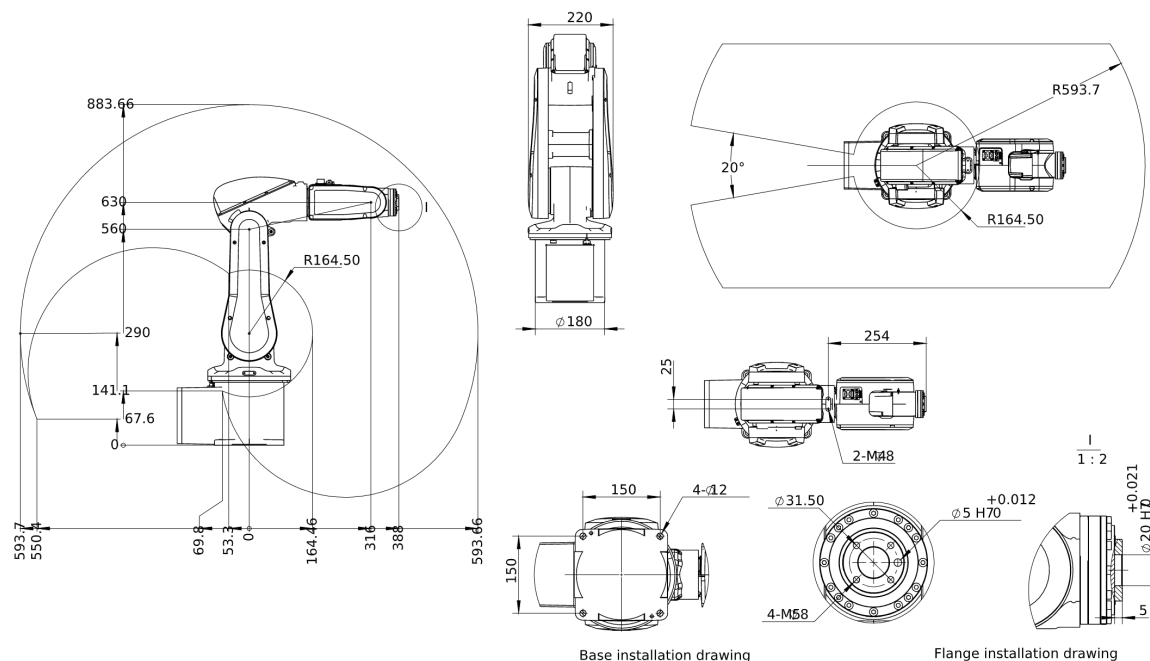

**TURIN**